

STEUERGEHÄUSE ZUR BEWÄSSERUNGS-MOTORPUMPE TYP CEM-380

Startet, überwacht und schützt den
Motorpumpe und hält ihn bei Auftreten von
Anomalien mittels Magnetventil oder
Elektromagnet an



Zeigt auf dem Display die
wichtigsten Parameter des
Motorpumpe an


Komplett mit:

- > Elektronischem Transmitter (elektronischer Druckwächter) und digitalem Manometer für Wasserpumpendruck
- > Drehzahlmesser
- > Stundenzähler
- > Anzeiger Kraftstoffstand
- > Voltmeter Batterie

Texte in:

-  Italienisch
-  Englisch
-  Französisch
-  Deutsch
-  Spanisch
-  Portugiesisch

BETRIEBSANLEITUNG

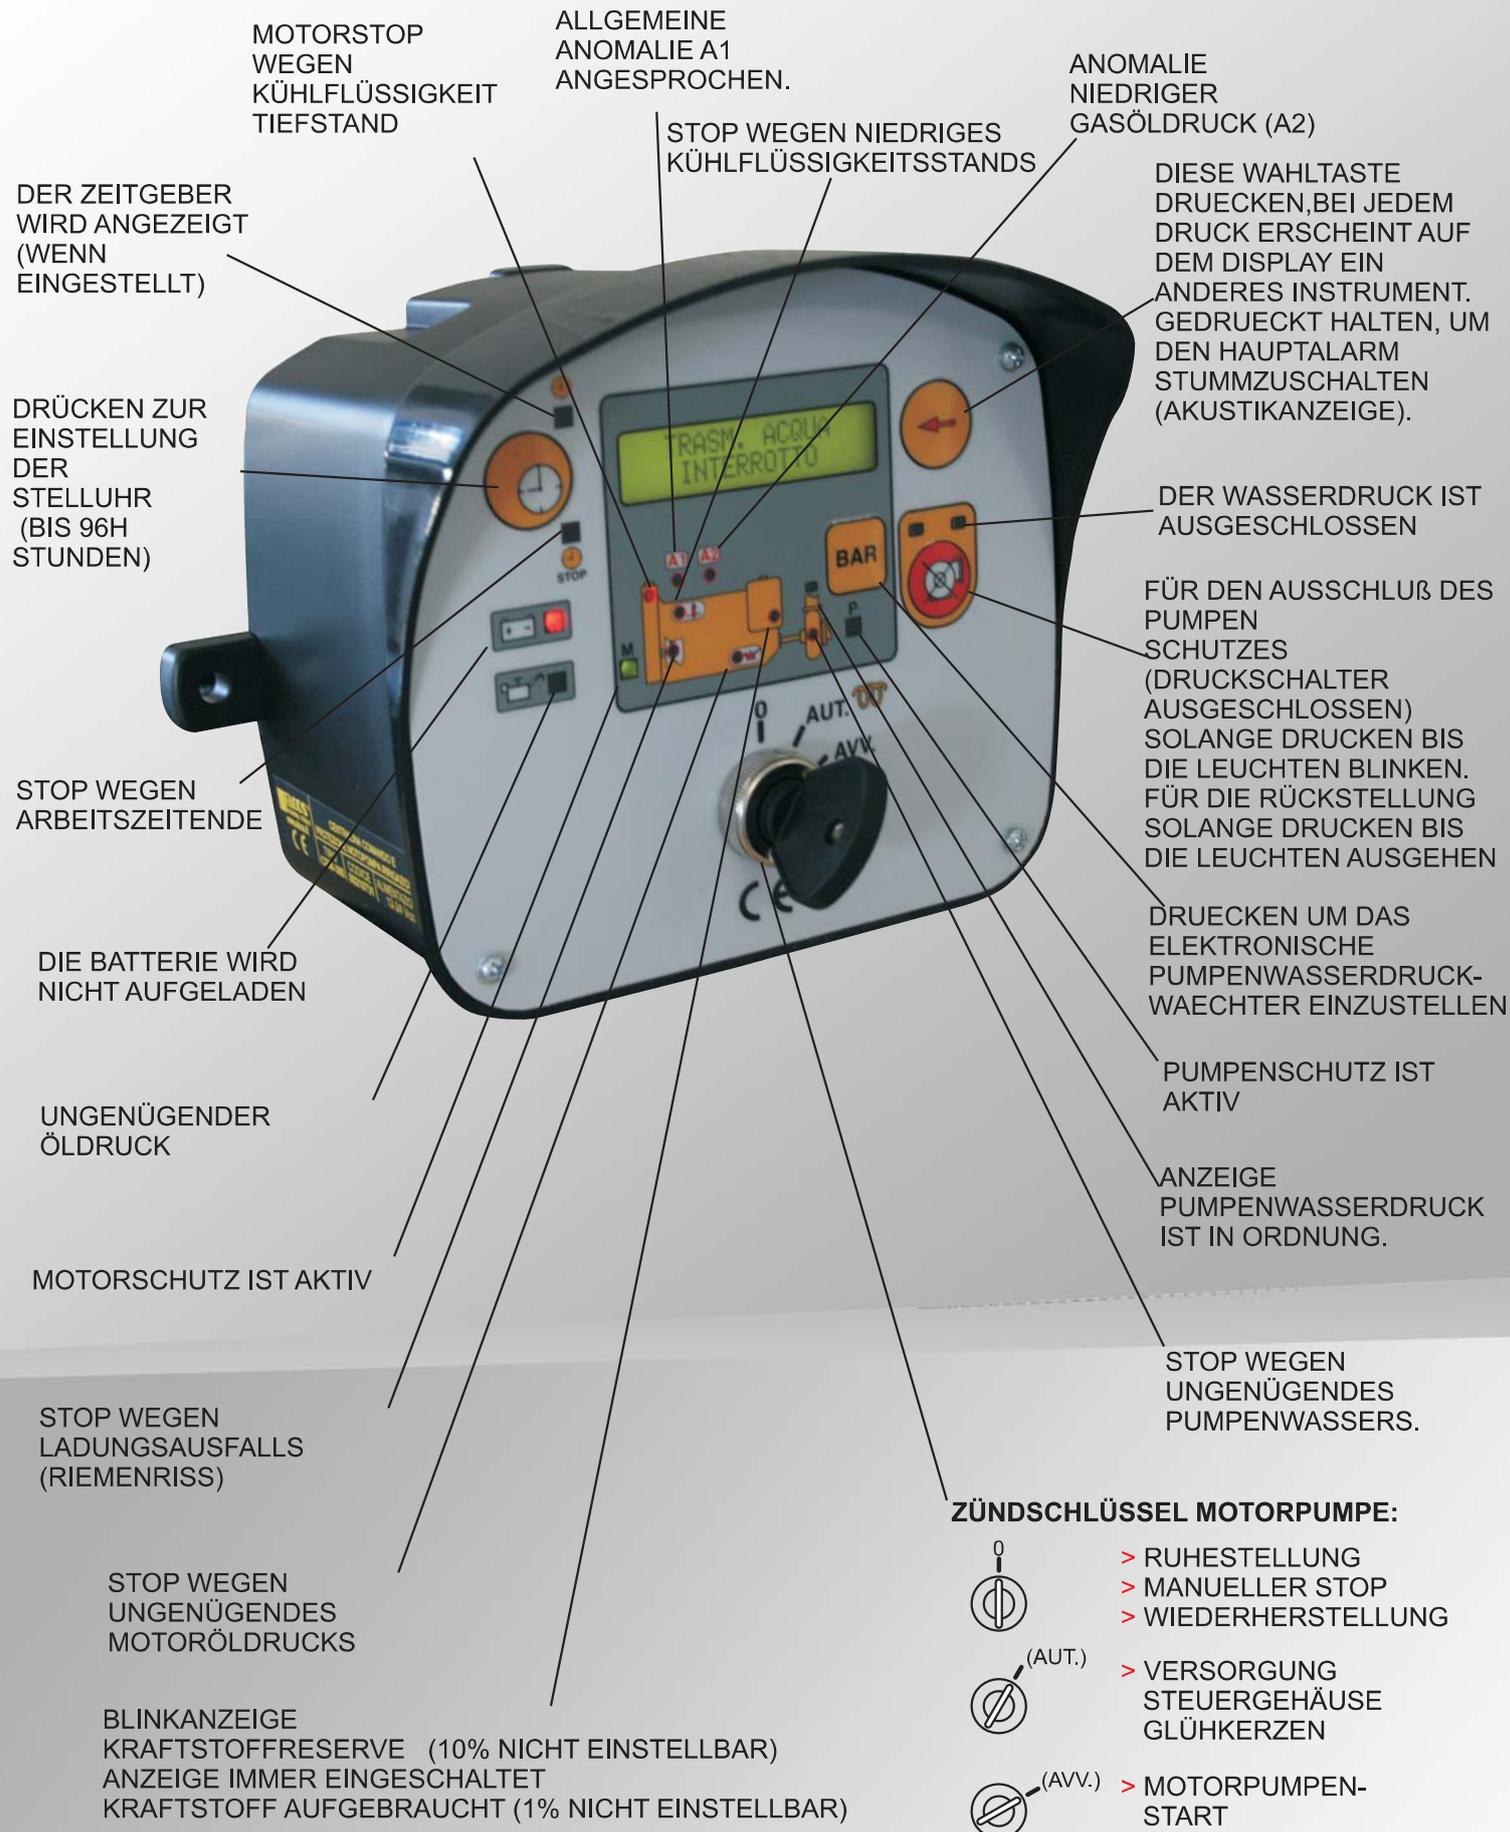

HERGESTELLT ZUM

Schutz mit motor-stop bei folgenden Störungen:

- > Öldruckmangel
- > Übertemperatur
- > Riemenriss
- > niedriger Treibstoffstand
- > verfügbar A1
- > Sensor Niedriger Gasöldruck A2
- > niedriger Kühlflüssigkeitsstand
- > Pumpenwasserdruck zu hoch
- > Pumpenwasserdruck zu niedrig

Anzeigen von folgenden Funktionen:

- > Ausschluß des Pumpenschutzes
- > Öl-und Batterie-Kontrolleuchten
- > Schutzeingriff
- > Stundenzähler
- > Zeitgeber
- > Pumpenwasserdruckmesser
- > Anzeiger Kraftstoffstand
- > Drehzahlmesser
- > Voltmeter batterie
- > Not-Aus-Sperre

TECHNISCHE DATEN


Versorgungsspannung von Batterie
Speisespannung
Schutzgrad Gehäuse
Schutzgrad Stecker
Temperaturgrenzen

12 Vdc 24 Vdc
8 ÷ 32V
IP54 (mit eingestecktem Schlüssel)
IP20
-20 + 60° C


ABMESSUNGEN

Befestigungssystem

Mit zwei oder drei Klammern.

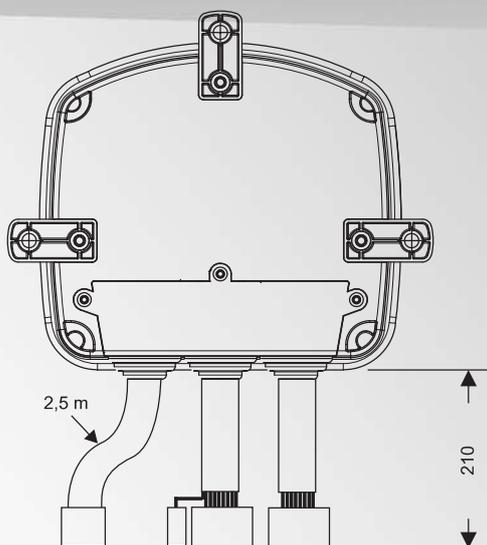

Auf Anfrage mit Vibrationsschutz am Oberteil des Steuergehäuses.

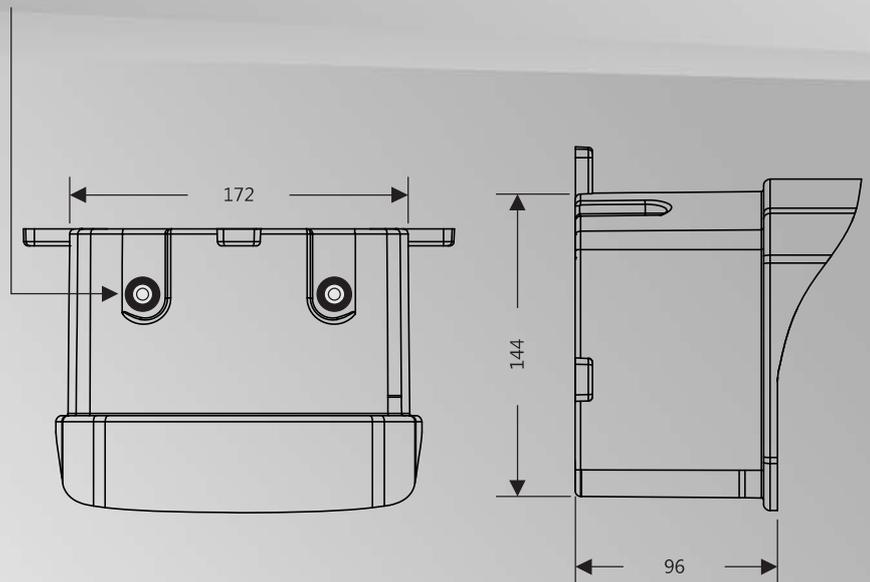


ZUBEHOERE AUF ANFRAGE

KÜHLFLÜSSIGKEITSSTAND FÜHLER




typ AST-015/00 Bestell 40241012

STABELEKTRODE (komplett mit: Nietanschluss, Schraubbolzen, Mutter, Unterlegscheibe, Dichtung und Steckbuchse)



typ E 25 Bestell 40190115

SCHRAUBENELEKTRODEN(komplett mit Kabelschuh)

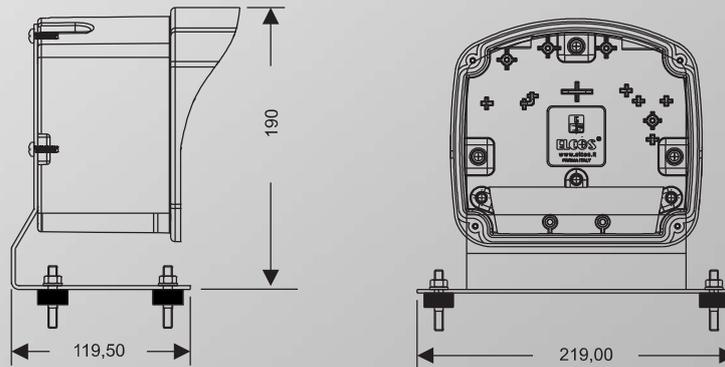

auf Anfrage:

**HALTERUNG
FÜR DIE MONTAGE
AUF SOCKEL**

typ CRU Bestell 40493382

BESTELLDATEN

Typ **CEM-380** Bestell 00210731

DIE STEUERGEHÄUSE SIND MIT VORVERKABELTEM VERBINDER AUSGERÜSTET

Die wenigen einfach auszuführenden Anschlüsse werden durch die Drahtfarbe erleichtert